

Nieuw: gecomprimeerd schuimband voor een complete luchtdichting TP654 illmod Trio 1050




TP654 illmod Trio 1050

Unieke en vernieuwende
technologie voor
**uitstekende prestaties en
eenvoudige verwerking!**

EXTREEM LUCHTDICHT

GOLVENDE LAAGOPBOUW
Unieke technologie met
luchtdicht membraan

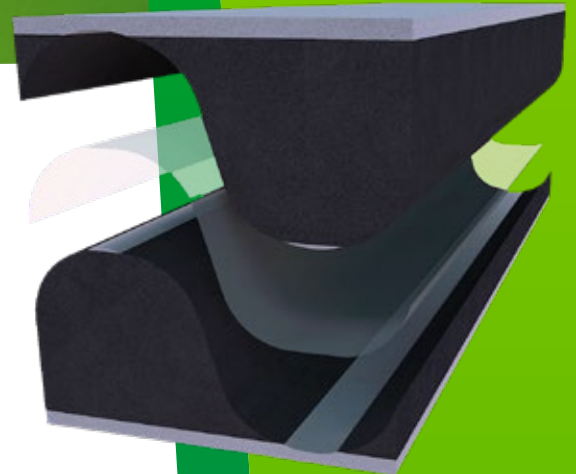

Perfecte prestaties

Extreem luchtdicht

- Luchtdicht getest volgens EN 12114
- Innovatieve samenstelling met vochtvariabel membraan
- Betrouwbare dichting door de gepatendeerde, luchtdichte schuimlagen

Extreem slagregendicht

- Tot 1050 Pa. volgens EN 1027
- Voldoet ruimschoots aan de eisen voor geïmpregneerde banden volgens DIN 18542


Zeer geluidswerend

- Tot 60 dB

Eenvoudige verwerking

- Slechts 2 uitvoeringen voor voegbreedtes van 6-30 mm
- Band kan niet verkeerd worden geplaatst: heeft geen buiten- of binnenzijde
- Veel strekkende meters band op één rol

Slechts 2 uitvoeringen voor voegbreedtes van 6-30 mm.

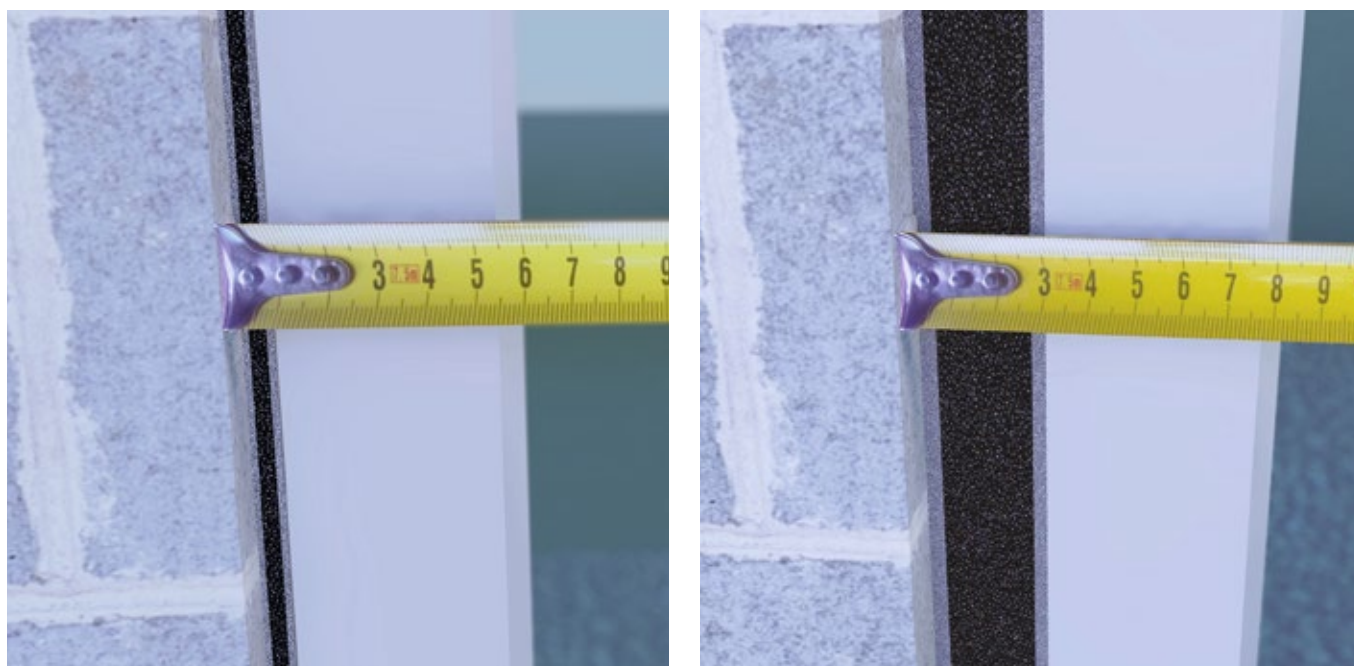

Art.nr.	Breedte band (mm)	Voegbreedte (mm) UV-bestendig, slagregen- en luchtdichting	Voegbreedte (mm) Luchtdichting	Inhoud verpakking		
				Rollengte/rol	Rollen/doos	m/doos
355683	58	6-15	6-20	11,5	5	57,5
355684	66	6-15	6-20	11,5	4	46
355685	72	6-15	6-20	11,5	4	46
355686	77	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355687	83	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355688	88	6-15	6-20	11,5	3	34,5
355689	58	10-25	10-30	8	5	40
355690	66	10-25	10-30	8	4	32
355691	72	10-25	10-30	8	4	32
355692	77	10-25	10-30	8	3	24
355693	83	10-25	10-30	8	3	24
355694	88	10-25	10-30	8	3	24

Meer weten?

Neem contact met ons op:

Tel. NL +31 (0)183 56 80 19
Tel. BE +32 (0)36 64 63 84
www.illbruck.nl
www.illbruck.be
www.luchtdichtbouwen.nl



Link naar het productblad

Geteste illbruck kwaliteit:

