

Productinformatie

Korte omschrijving

Nullifire FS711 Brandwerende Coating is geschikt voor het brandwerend overschilderen van kabels, kabelgoten en metalen buizen.

Toepassingen

Nullifire FS711 Brandwerende Coating wordt toegepast in combinatie met Nullifire FB747 Fireboard, FS721 Brandwerende Opschuimende Kit (5kg emmer) / FS701 Brandwerende Acrylaatkit (310ml koker). Het is een eenvoudig te installeren brandwerend systeem voor leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Geschikt voor binnentoepassing (spatwatervast). WBDBO van min. 60 minuten, afhankelijk van constructie en toepassing

Getest volgens

EN13501-2

Kleur

Wit

Verpakking

- 1 kg pot 12 st/doos 60 ds/plt
- 5 kg emmer 60 emmers/pallet

Brandwerendheid


Minimaal 60 minuten tot maximaal 120 minuten (afhankelijk van constructie en toepassing).

Verwerkingsinstructies

Zie de verwerkingsinstructies kabelgoten en kabel-/ledingdoorvoer.

Onderhoud

Geen onderhoud noodzakelijk na installatie. Wij adviseren regelmatige inspectie om schade aan de afdichting uit de sluiten.

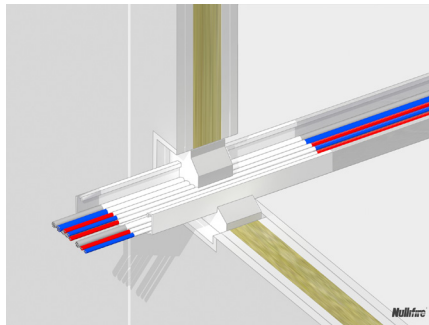

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificaties
Viscositeit	thixotroop
Vaste stof gehalte	82 tot 85 %
Soortelijk gewicht	1.5 – 1.6 g/cm ³
Ph waarde	8.8 – 10.0
VOC	19 g/ltr
Treksterkte	170 kN/m ²
Huidvorming	30 minuten bij 20°C
Doorharding	20 dagen bij 20°C
Verwerkingstemperatuur	≥ +5°C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 80%
Houdbaarheid	vorstvrij, aangebroken verpakking luchtdicht afgesloten 1 jaar houdbaar.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

FS711

Brandwerende Coating

up to
120
mins



Producteigenschappen

- Op waterbasis – niet toxisch
- Droogtijd van 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van >+15°C
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller, borstel